


Der Motor für die zweite Drehhaube

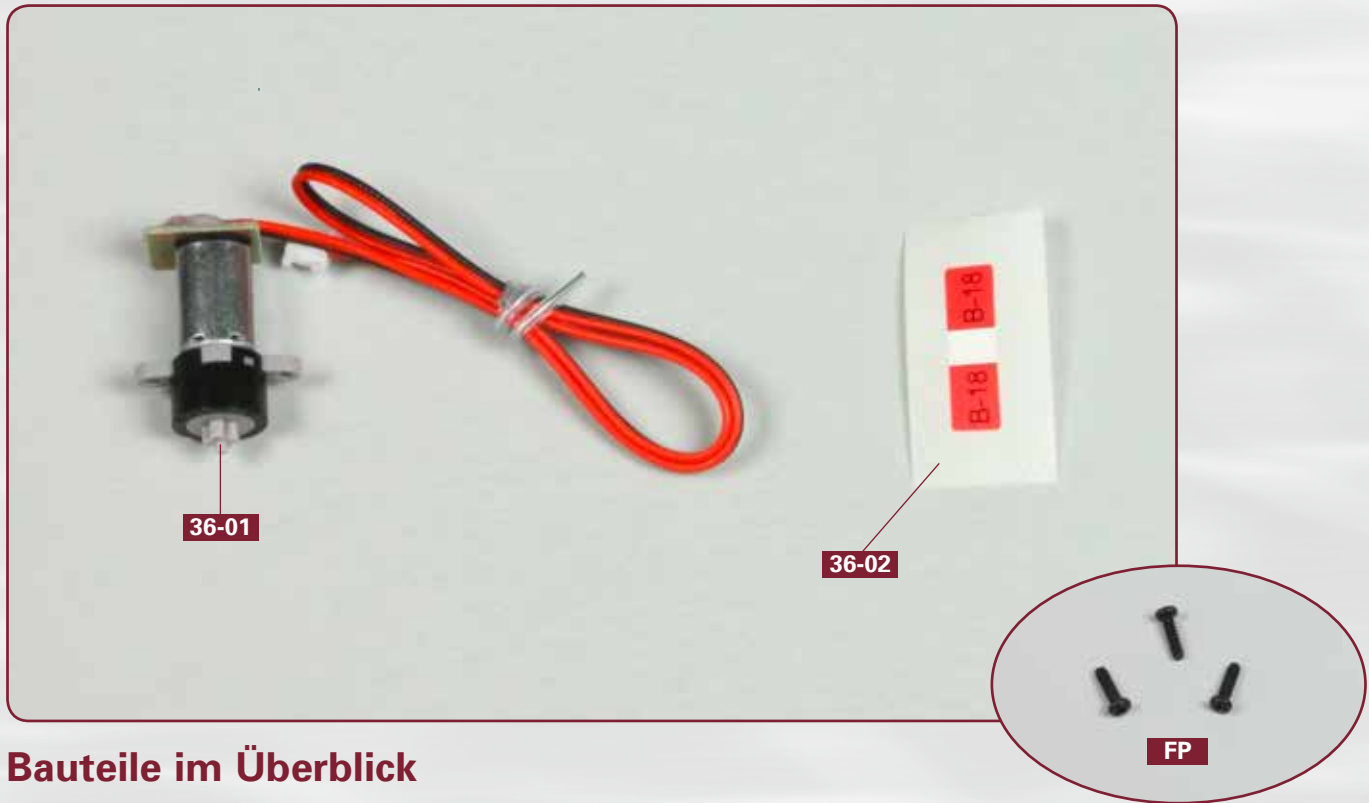


Bauteile im Überblick

36-01: Motor der zweiten E-Mess-Drehhaube

36-02: Kabelmarkierung

■ drei Schrauben FP (1,7 x 6 mm)

SCHRITT 1: Der Motor für die E-Mess-Drehhaube auf dem Vormarsch

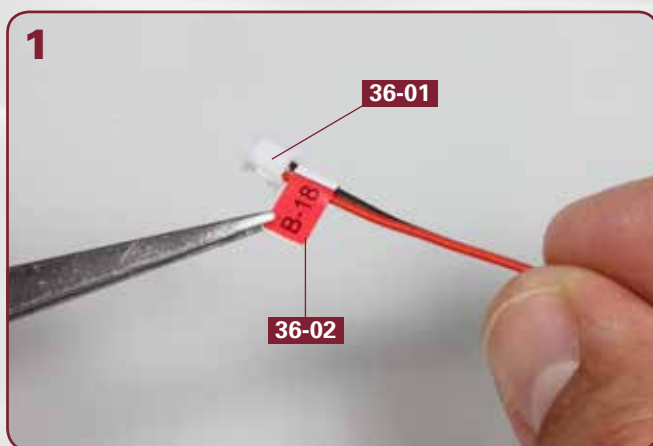

Legen Sie das Kabel des Motors **36-01** bereit. Lösen Sie die Kabelmarkierung **36-02** von der Trägerfolie und bringen Sie sie am Kabelende an, wie es das Foto zeigt.



Das Bauergebnis dieser Ausgabe

Das Kabel des Motors für die zweite E-Mess-Drehhaube wurde mit einer Markierung versehen. Bewahren Sie die drei Schrauben **FP** gut auf.